



**Allt inom
filterteknik**



Ramson


MULTI FILTER SYSTEM

**Ramson – en nära lösning för dig.
Vi levererar standard produkter,
men special – är även det, standard för oss.**

Enkelfilter




Ett industriellt/marint filter för vätskor och gaser från DN20 till DN100
16 bar filtreringsgrad 30 µm till 10
mm silelement typ.



Dubbelfilter




Ett industriellt/marint filter för
vätskor och gaser från DN20 till
DN100 16 bar filtreringsgrad 30 µm
till 10 mm silelement typ. Fullflödes
3-vägs ventil för filterbyte under
drift.




Patronfilter




3, 5, 7, 12, 19, 30 filter element av lindad, sprutad eller veckad typ
filtreringsgrad 0,03 till 100 µm
16 bar DN40 som standard.

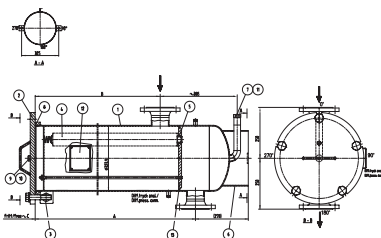

Coalescingfilter

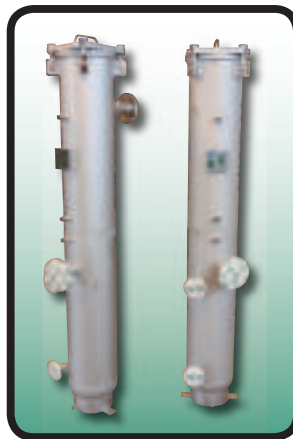


1, 3, 5 filter element av lindad,
sprutad eller veckad typ
filtreringsgrad 0,03 till 100 µm 16
bar DN40 som standard.



Automatfilter




Ett automatfilter för 2-5 St. spalt-
tråds eller sintrade element från
DN 40 till DN100 10 bar 20 µm
och uppåt.



Påfilter



Ett industriellt filter för vätskor och
gaser från DN20 till DN100 16 bar.
Filterpåsar 1 µm till 800 µm DN25
till DN100.

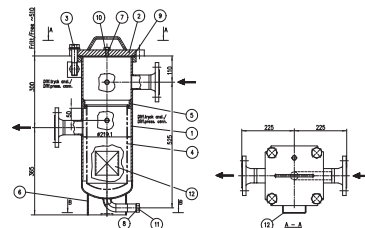

Polymera filter


**Beställ idag
Leverans i morgon.**




10 ” Filterpatroner (nominell och absolut filtrering från 0.2 µm och uppåt.)



Polymera patronfilter för arbetstryck upp till 7 Bar(ö). Smidiga, lätta och enkla i designen. Enkelt byte av patroner och packningar. (Tillägg: avluftning).

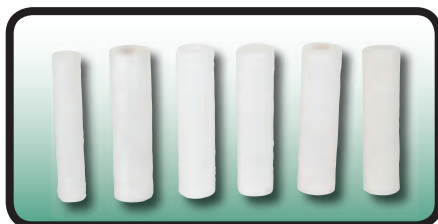


10 ” filterpatroner i olika polymera material. Materialvalet bestäms av typ av vätska och temperatur.

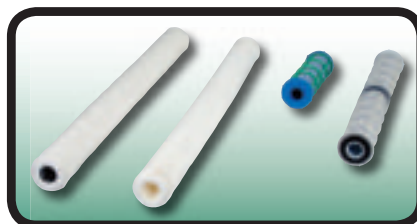

20” lindade filterpatroner för nominell filtrering. Till höger silduksfilter i polymera material men med duk i både polymer alt. Metall. Dessa är standard 10” längd och passar i alla filterhus genom förlängning.



10” Filterpatroner med olika anslutningar mot filterhus. De olika typerna ger olika bra tätningseffekt.

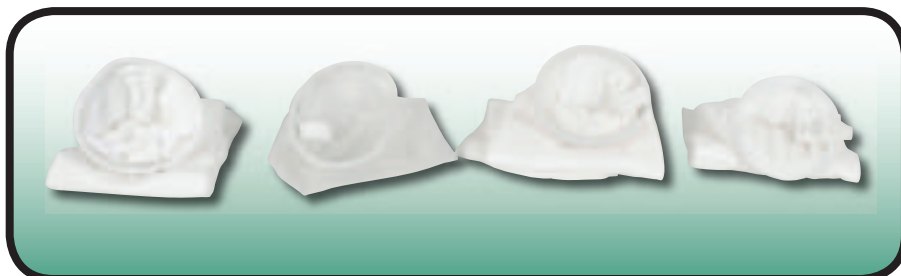


Filterpåsar för påsfilter. Finns i en stor mängd material och i två storlekar.



Standard sprutade filterpatroner i 10” - 40” för nominell filtrering från 5 µm och uppåt.

Filter Metalliska

**Beställ idag
Leverans i morgon.**

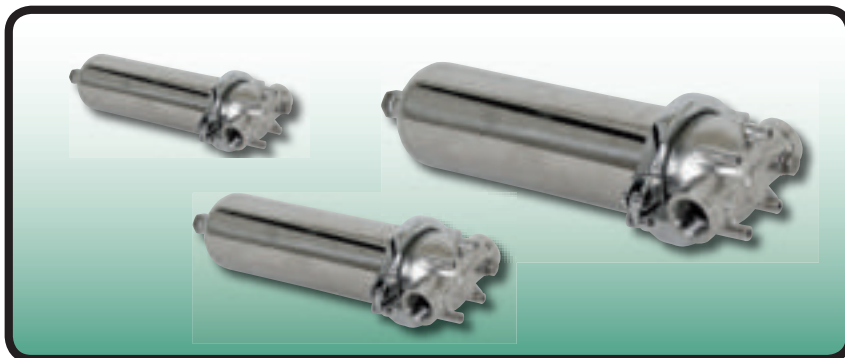

Metalliska patronfilter för arbetstryck upp till 16 Bar(ö). Smidiga, lätta och enkla i designen. Enkelt byte av patroner och packningar. (Tillägg: avluftning).



Metalliska filterpatroner för standard hus. Dessa kan tillverkas special med veckad väv och eller i kombination med perforerad plåt.



Alla typer av silelement. Vi utför beräkningen fluidmekaniskt och bidrar med lämplig design. Bilden visar exempel på våra standard element som passar i alla våra filterhus.



Standard spalttråds element. Denna typ av filterelement har mycket högre hållfasthet än en silkorgstyp. Filtrerings grad från 30 µm och uppåt.

Leverantörer/samarbetspartners

Filton




Roterande kopplingar och svivlar.

Bloksma



Värmeväxlare.

Polo

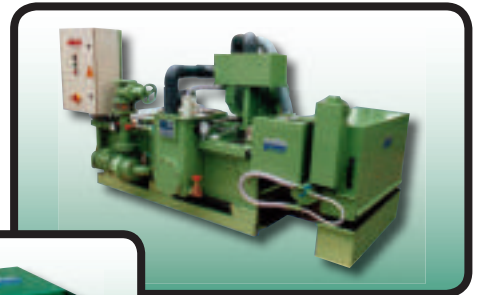


Filtermaskiner och filterduk.



Skimmer och oljefilter.

Scamfilter

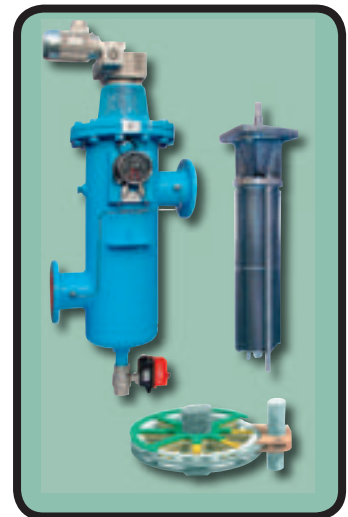

Automatiskt diskfilter.

**Ramson ger dig filtersystem
för vätskor och gas.**

Vi ger dig också en bättre miljö.



Ramson



Ramson

MULTI FILTER SYSTEM

Besöksadress
DRAKVÄGEN 6
MOTALA

Postadress
591 32 MOTALA

Tel: 0141-572 50
Fax: 0141-575 60

www.ramson.se

Kontaktinformation

VD, Försäljning:
Ragnar Sjöberg
Tel. Direkt: 0141-65 58 50
r.sjoberg@ramson.se

Order, Inköp, Konstruktion:
Leif Eriksson
Tel. Direkt: 0141-573 50
l.eriksson@ramson.se

Johnnie Björk
Tel. Direkt: 0141-574 35
j.bjork@ramson.se

Order, Inköp,
Lagerprodukter:
Maria Sjöberg
Tel. Direkt: 0141-574 30
m.sjoberg@ramson.se

Ekonomi, Fakturering:
Margareta Selvin
Tel. Direkt: 0141-574 15
m.selvin@ramson.se

